

САМОРЕЗЫ С ПОКРЫТИЕМ RUSPERT 1000 ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС

RUSPERT 1000 – многослойное защитное керамическое покрытие металлических изделий: твердость к истиранию, высокая стойкость в агрессивной среде, декоративный эффект

ДЛЯ СИСТЕМЫ ДЖЕТ



Шлиц TORX 15

Специальная геометрия острия (сверло) – предотвращает раскалывание древесины

Оптимальный шаг резьбы для нарезки и удержания древесины


Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение деревянных деталей – эффект тисков. Предотвращает сезонное колебание конструкции

Диаметр головки 5 мм и зенкующая кромка позволяют легко утапливать саморез

Рекомендации для монтажа ДЖЕТ

| саморез, D×L, T15, ДЖЕТ | 5,0×60 | 5,0×70 | 5,0×80 |
|--|--------|--------|--------|
| рекомендуемая толщина террасной доски (при использовании кондуктора ДЖЕТ), Н, мм | 20-28 | 20-32 | 20-36 |

Монтаж с помощью кондуктора ДЖЕТ

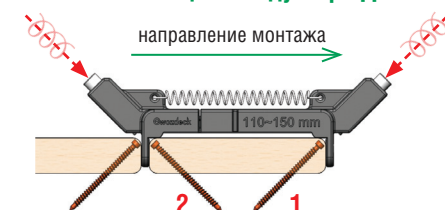

Кондуктор ДЖЕТ



Бита ДЖЕТ



Расход саморезов на м²

| ширина террасной доски, Н, мм | расстояние между лагами, мм | расход саморезов, шт./м ² |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 120 | 500 | 32 |
| 140 | 500 | 28 |

Гвозdeck®
gwozdeck.ru

ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



Шлиц TORX 15

Специальная геометрия острия – быстрое схватывание с материалом

Увеличенный шаг резьбы – быстрый монтаж


Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение деревянных деталей – эффект тисков. Предотвращает сезонное колебание конструкции

Диаметр головки 5 мм и зенкующая кромка позволяют легко утапливать саморез

Рекомендации для монтажа

| саморез, D×L, T15 | 5,0×60 | 5,0×70 | 5,0×80 |
|--|--------|--------|--------|
| рекомендуемая толщина террасной доски, Н, мм | 20-25 | 20-35 | 20-45 |
| рекомендуемая толщина террасной доски (при использовании спейсера С500), Н, мм | 10-18 | 20-28 | 30-38 |

Монтаж со спейсером С500



Спейсер С500 Гвозdeck



Демпфер, обеспечивает вентиляцию проблемной части террасной конструкции, подверженной гниению, снижает эксплуатационные шумы и нагрузку на основной крепеж. Спейсер С500 – представляет из себя опорную решетку из черного композитного пластика с крепежными отверстиями. Размер (Д×Ш×В): 500×15×10 мм.

Ассортимент, упаковка, цены

| тип | размер D×L, шлиц | кол-во в упаковке, шт. | упаковка |
|---------------|------------------|------------------------|----------|
| сверло | 5,0×60, T15 | 100 | S |
| | | 500 | L |
| | 5,0×70, T15 | 100 | S |
| | | 400 | L |
| | 5,0×80, T15 | 100 | M |
| | | 300 | L |
| остроконечный | 5,0×60, T15 | 100 | S |
| | | 500 | L |
| | 5,0×70, T15 | 100 | S |
| | | 400 | L |
| | 5,0×80, T15 | 100 | M |
| | | 300 | L |



S – коробка картон с окном (50×100×100 мм³)



M – коробка картон с окном (100×100×100 мм³)



L – коробка картон (200×100×100 мм³)